Teräspiippu PETE DW Smooth

Täysin sileä ja pannaton tulisijan päältä lähtevä PETE DW Smooth -teräspiippu. Tuotteessa on haponkestävä (AISI 316L) hormiputki, sintraantumaton, täyskeraaminen 52,5 mm:n eriste sekä rst-ulkokuori.

Suojaetäisyydet: Eristetyn hormiputken osalta huonetilassa ja tuulettuvilta osin 50 mm ja läpivienneissä 100 mm. Eristämättömän hormiputken osalta 450 mm. Testattu yläpohjan lämpöeristepaksuudelle 600 mm. CE-hyväksytty EN 1856-1:2009 mukaisesti T600-lämpötilaluokkaan.

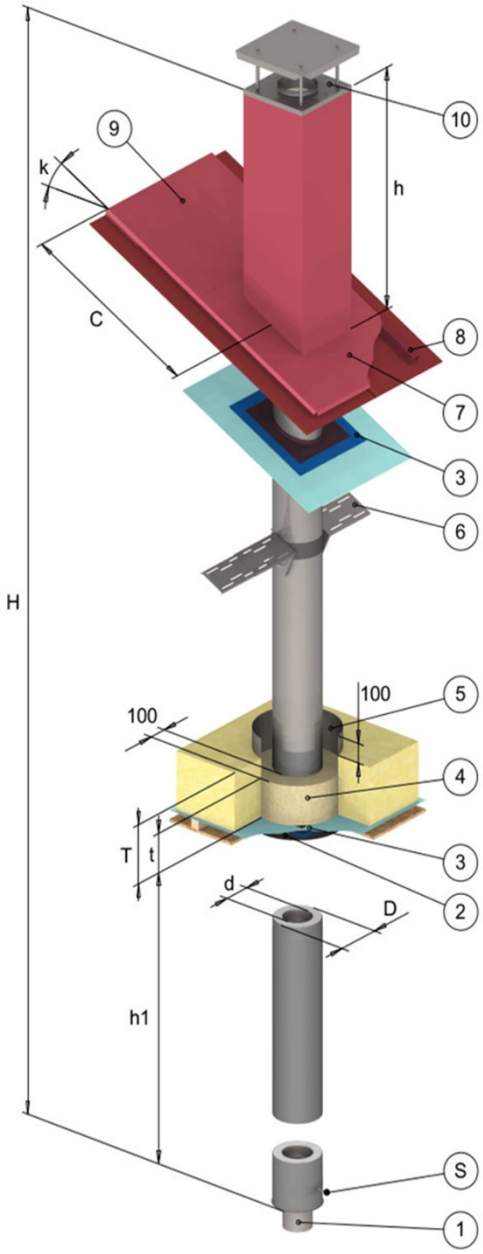

Teräspiipun komponentteja:
1 Liitossovite
S Savupelti
2 Läpiviennin peitelevy
3 Läpivientitiiviste
4 Läpivientieriste, palovillaa
5 Läpivientisuojus, metallia
6 Tuentalaite tai -nauha
7 Pellityssarja
8 Korotuslista pystysaumakatteelle
9 Jatkopelti
10 Piipunhattu

Selitykset havainnekuvan merkeille:
- C = Piipun keskilinjan ja katon harjan välinen etäisyys
- d = Hormikoko
- D = Hormin ulkohalkaisija
- H = Kokonaiskorkeus
- h = Piipun korkeus vesikaton yläpuolella
- h1 = Piipun huonetilassa näkyvä korkeus
- k = Kattokaltevuus
- T = Yläpohjan lämpöeristeen korkeus
- t = Piipun paloeristeen korkeus (max. 200 mm)

Perustiedot:
- Hormikoko Ø120 mm
- Ulkohalkaisija Ø225 mm
- Paino n. 8,5 kg / m

PETE-tuotteet
Lampelantie 58, 61850 KAUHAJOKI AS - p. (06) 231 5396 - info@pete.fi - www.pete.fi